

ADVERTENCIA Y PELIGRO

MINIBARRA DE LUZ LED

Clase I

Montaje permanente, montaje al vacío

▶▶ ¡AHORA DISPONIBLES!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Modelos con montaje permanente – 20 patrones de destello seleccionables por el usuario a través de cable de selección de patrón externo
- El bajo perfil reduce arrastres y fricción
- S-Link™ System* con capacidades de sincronización con hasta otras seis unidades (solo para modelos con cable). Permite la sincronización con otros productos compatibles con S-Link
- Los productos de montaje al vacío/magnético vienen con un adaptador de encendedor de cigarrillos para función de encendido/apagado y 20 patrones de destello seleccionables por el usuario
- Garantía de 5 años

MONTAJE PERMANENTE

Voltaje: 12 a 24 VCC


Consumo de potencia en amperios: 2.3 A máx.

AL VACÍO/MAGNÉTICO

Voltaje: 12 VCC

Consumo de potencia en amperios: 2.3 A máx.

APROBACIONES: SAE J845 CLASE I ● ÁMBAR ○ BLANCO ● AZUL SIN APROBACIÓN ● VERDE

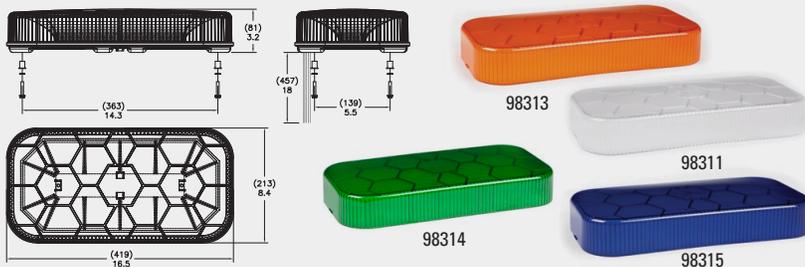

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	MONTAJE	COLOR
78020	Minibarra de luz LED	Permanente	● Ámbar/Azul
79053	Minibarra de luz LED	Permanente	● Ámbar/Blanco
78023	Minibarra de luz LED	Permanente	● Ámbar
78025	Minibarra de luz LED	Permanente	● Azul
78024	Minibarra de luz LED	Permanente	● Verde
78130	Minibarra de luz LED	Al vacío/magnético	● Ámbar/Azul
78160	Minibarra de luz LED	Al vacío/magnético	● Ámbar/Blanco
78133	Minibarra de luz LED	Al vacío/magnético	● Ámbar
78135	Minibarra de luz LED	Al vacío/magnético	● Azul
78443	Minibarra de luz LED	Magnético	● Ámbar
PIÈCES DE RECHANGE			
98311	Lente de repuesto		○ Blanco
98313	Lente de repuesto		● Ámbar
98315	Lente de repuesto		● Azul
98314	Lente de repuesto		● Verde




78023



78020



78025

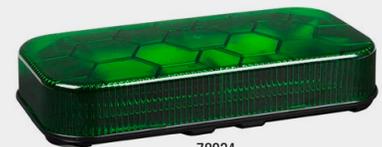

78024



78133



78130



78135



78443

S-Link es una marca registrada de Star1889 Headlight & Lantern Co.

VISITE NUESTRO SITIO
WEB EN GROTE.COM PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN

¡GROTE LO TIENE!

* **TECNOLOGÍA S-LINK:** S-Link System es una tecnología exclusiva que permitirá que los productos S-Link similares se sincronicen. Esto permitiría que un usuario defina los patrones de destello en múltiples dispositivos para una apariencia personalizada y a medida en un vehículo. Nota: Solo los productos S-Link compatibles pueden sincronizarse. Consulte los manuales de instalación para el usuario a fin de obtener detalles sobre la sincronización de S-Link.

Grote

2600 Lanier Drive
Madison, Indiana 47250
Tel.: 800.628.0809
Fax: 812.265.8440
www.grote.com

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN